


Bambu Lab **Combinação H2S AMS**

Guia de Início Rápido

Por favor, revise todo o manual antes de usar o produto.

- Aviso de segurança: 1. Não conecte à energia até que a montagem esteja concluída.
2. São necessárias duas ou mais pessoas para carregar a impressora devido ao seu peso elevado.

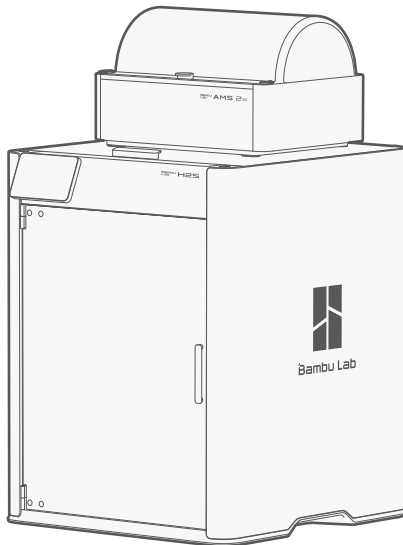



Guia em vídeo

Escaneie o código QR para assistir a um vídeo passo a passo e começar rapidamente.

bambulab.com/h2s-quick-start



Baixe o Bambu Handy e o Bambu Studio

Escaneie o código QR para baixar o Bambu Handy, ou visite o link abaixo para baixar o Bambu Studio. Você pode controlar remotamente sua impressora e monitorar suas impressões em tempo real, tanto no seu telefone quanto no seu computador.

bambulab.com/download



Explore mais modelos legais

Escaneie o código QR para visitar o MakerWorld, nossa comunidade de modelos, onde você pode encontrar uma variedade de modelos gratuitos e rapidamente dar vida às suas ideias usando as ferramentas de criatividade no MakerLab e os acessórios da Maker's Supply.

makerworld.com



Aprenda com a Bambu Academy

Escaneie o código QR para visitar a Bambu Academy e explorar cursos de impressoras e softwares, do nível iniciante ao avançado, para aprimorar suas habilidades de impressão 3D.

bambulab.com/support/academy

Índice

Leia antes de usar.....	4
Introdução ao componente da impressora.....	5
Introdução ao componente Toolhead.....	8
Introdução aos componentes do AMS.....	9
Acessórios inclusos.....	10
Remova o pacote.....	11
Desbloquear o AMS 2 Pro.....	15
Destrançar a mesa aquecida.....	17
Desbloquear o cabeçote.....	18
Remover o material de embalagem do dessecante.....	19
Instale o AMS 2 Pro.....	20
Instalar suporte para bobina.....	22
Carregar filamento de um carretel externo.....	23
Instale a chave de segurança.....	24
Conecte o cabo de alimentação e ligue a energia.....	25
Vincular a impressora - Bambu Handy.....	26
Vincular a impressora - Bambu Studio.....	27

Índice


Primeira impressão com o AMS 2 Pro.....	28
Notas pós-impressão.....	30
Manutenção regular.....	31
Especificações da impressora.....	32
Especificações do AMS 2 Pro.....	37
Suporte técnico.....	38



Para garantir a segurança e o desempenho ideal, por favor, siga estas diretrizes:


- Verifique se a tensão operacional da impressora corresponde aos requisitos especificados para evitar danos ou riscos de segurança. Isto pode ser verificado na etiqueta ao lado da tomada de energia. Consulte a seção "Especificações da impressora" para obter detalhes.
- A manutenção regular é essencial para manter os mecanismos complexos da impressora funcionando perfeitamente. Para orientação, consulte a seção "Manutenção Regular".
- Para melhores resultados, recomendamos o uso de filamentos Bambu, que foram rigorosamente testados quanto à compatibilidade, segurança e estabilidade com o produto.
- **Para evitar que o filamento fique preso, não utilize filamentos flexíveis como TPU com um nível de dureza abaixo de 95A ou PVA úmido no AMS.**
- O AMS suporta uma largura de bobina entre 50 mm a 68 mm e um diâmetro entre 197 mm a 202 mm. Recomendamos o uso de carretéis de plástico.
- Você pode usar a função de secagem do AMS 2 Pro utilizando apenas um cabo de 6 pinos para conectá-lo a uma impressora da série H2. Se você precisar secar filamentos em várias unidades AMS 2 Pro, será necessário adquirir os adaptadores de energia oficiais da Bambu Lab para alimentar a função de secagem das outras unidades AMS 2 Pro.
- Durante o processo de secagem do Filament, o AMS 2 Pro remove a umidade por meio da circulação de ar externo através das entradas de ar. Por favor, assegure-se de que a entrada de ar e a ventilação não estejam obstruídas, para garantir a máxima eficiência de secagem.

Introdução ao componente da impressora

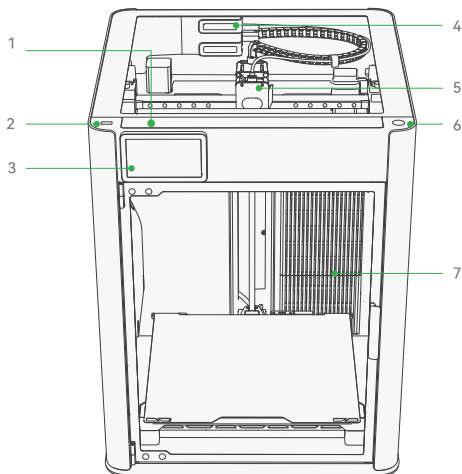


Não.	Nome	Não.	Nome	Não.	Nome
1	Ventilação superior automática	2	Porta USB	3	Touchscreen
4	Buffer de Filamento/Detector de Emaranhamento de Filamento	5	Cabeça da ferramenta	6	Botão Iniciar/Pausar
7	Filtro de Ar	/	/	/	/

Introdução ao componente da impressora

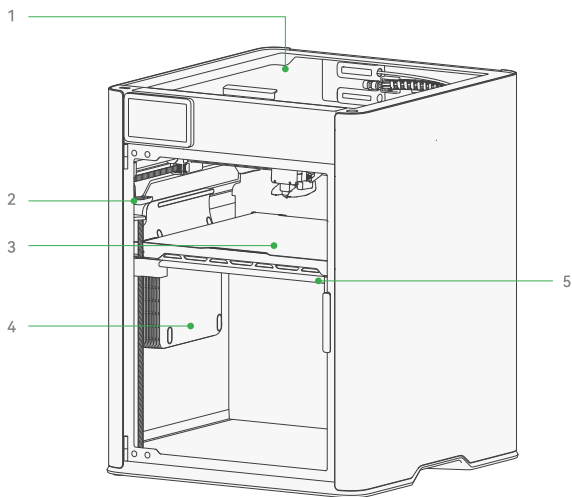



Não.	Nome	Não.	Nome	Não.	Nome
1	Capa Superior de Vidro	2	Câmera de visualização ao vivo	3	Mesa Aquecida
4	Ventilador de resfriamento de peça auxiliar	5	Indicador de status	/	/

Introdução ao componente da impressora

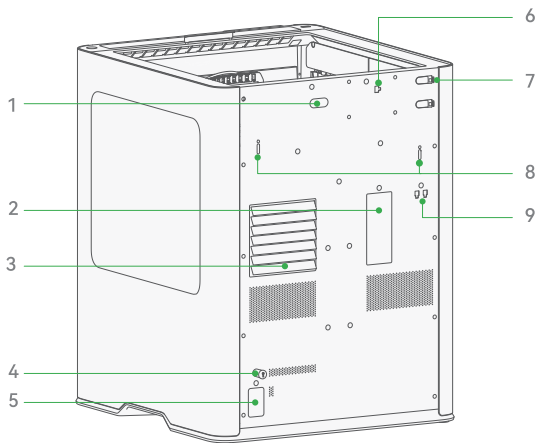


Não.	Nome	Não.	Nome	Não.	Nome
1	Entrada de Filamento TPU	2	Descarregador de Excesso	3	Exaustão Ativa da Câmara e Ventilador de Exaustão da Câmara
4	Chave de segurança	5	Tomada de Energia	6	Porta Bambu Bus 6 pinos
7	Acoplador de tubo de PTFE	8	Tensionador de Correia	9	Porta Bambu Bus 4 pinos

Introdução ao componente Toolhead

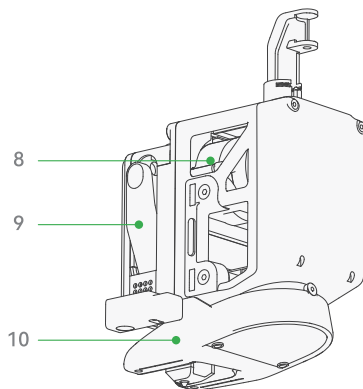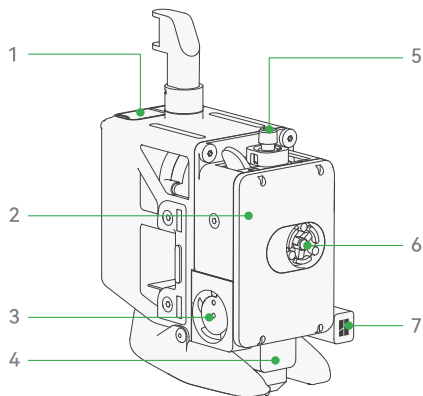

Não.	Nome	Não.	Nome	Não.	Nome
1	Interface da cabeça da ferramenta e tampa à prova de poeira	2	Tampa frontal do cabeçote de ferramentas	3	Ventilador de resfriamento Hotend
4	Hotend	5	Entrada de filamento	6	Roda Giratória
7	Câmera do Toolhead	8	Cor da extrusora	9	Alavanca de corte de filamento
10	Ventoinha de resfriamento parcial	/	/	/	/

Introdução aos componentes do AMS

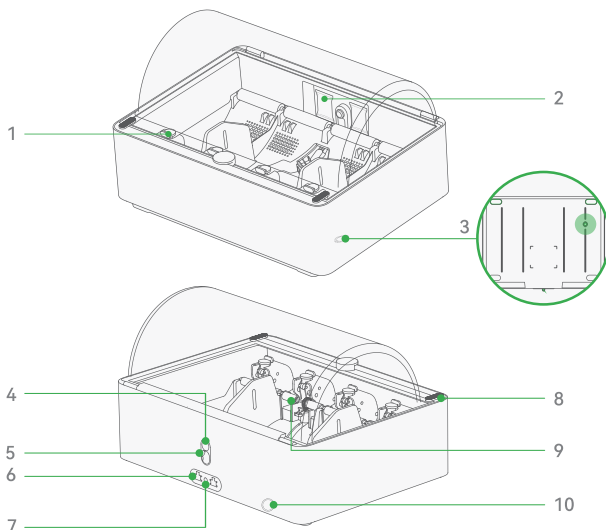

Não.	Nome	Não.	Nome	Não.	Nome
1	Entrada de filamento	2	Dessecante	3	Entrada de ar
4	Botão de liberação do tubo de PTFE	5	Saída de filamento	6	Porta Bambu Bus 6 pinos
7	Conector de energia	8	Guia de travamento	9	Eixo de suporte ativo
10	Saída de ar	/	/	/	/

Acessórios inclusos



Suporte
de carretel



Cortador de
filamento




Almofada
de limpeza



Limpador de bico



Cabo de Ali-
mentação



Cabo de Bambu
Bus de 6 pinos



Chave Allen H1.5
Chave Allen H2.0



Pino de de-
sentupimento




Dessecante




Tubos PTFE



Chave de
segurança



Placa de
construção
(Pré-instalado na
mesa aquecida)




Graxa Lubrifi-
cante e Óleo
Lubrificante



Para Lâmina
do Raspador


Remova o pacote

Mantenha os materiais de embalagem e os parafusos para o envio.

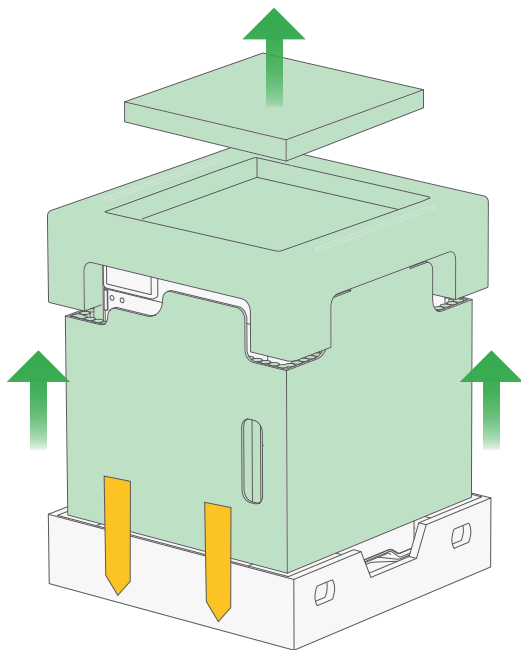

1. Retire a caixa de acessórios e remova o papelão, a espuma e as fitas ao redor.


Remova o pacote

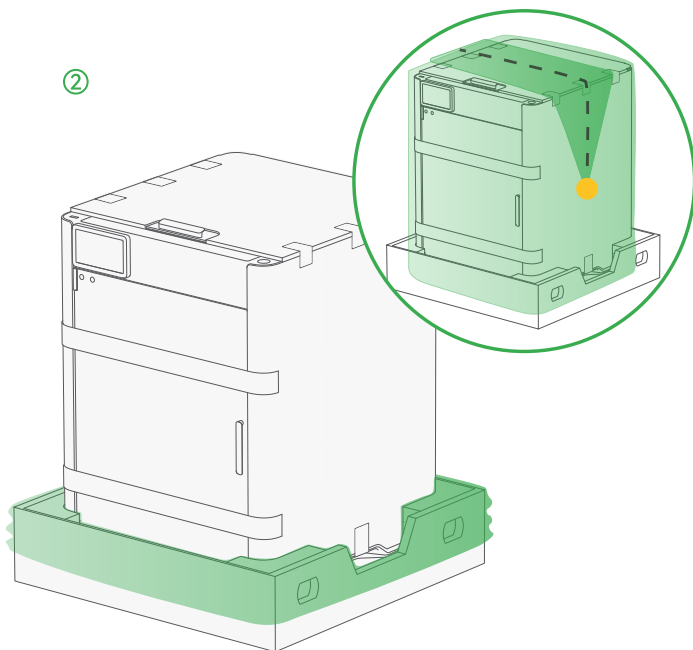

2. Remova os adesivos das laterais e da abertura superior do saco à prova de umidade. Em seguida, puxe o saco para baixo e dobre-o sobre os quatro cantos do fundo do papelão.

Remova o pacote

③

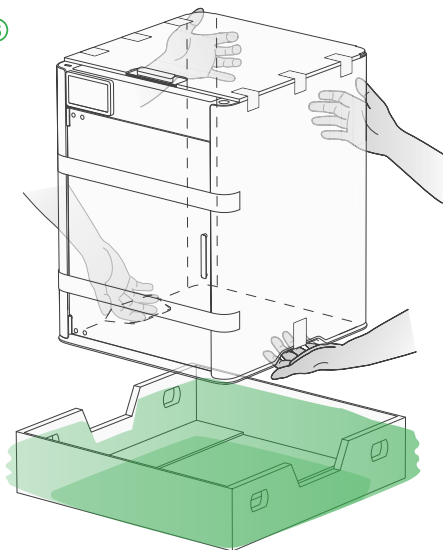


AVISO

Para evitar o risco de sufocamento, mantenha esses sacos longe de bebês e crianças



3. Certifique-se de que o papelão inferior permaneça no lugar. Com duas pessoas, levante cuidadosamente a impressora para fora do papelão e da bolsa à prova de umidade e coloque-a sobre uma superfície estável.

Remova o pacote

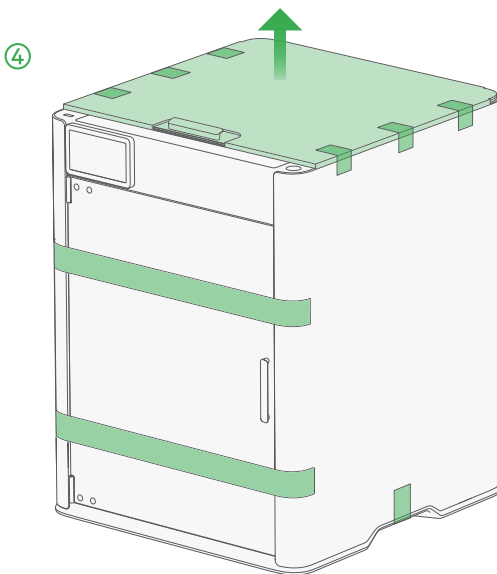


4. Remova as fitas adesivas e outros materiais de embalagem, depois retire a tampa de vidro superior e coloque-as de lado.

Desbloquear o AMS 2 Pro

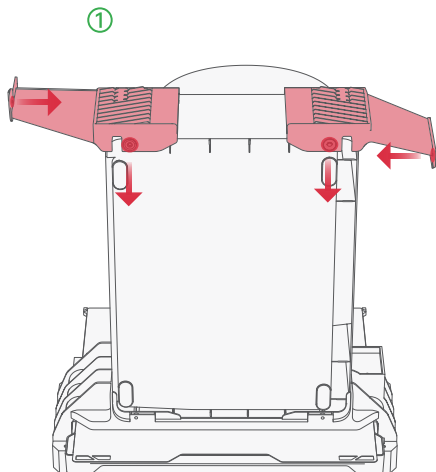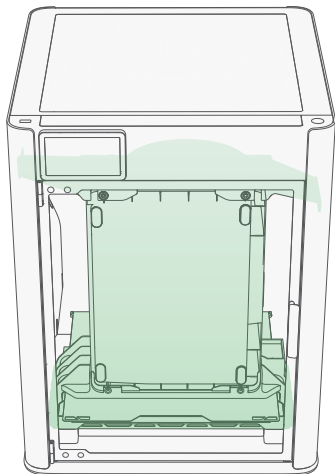


1. Use a chave Allen H2.0 mais longa da caixa de acessórios para remover os 4 parafusos marcados em vermelho. Em seguida, desencaixe as duas peças plásticas do topo.

Desbloquear o AMS 2 Pro

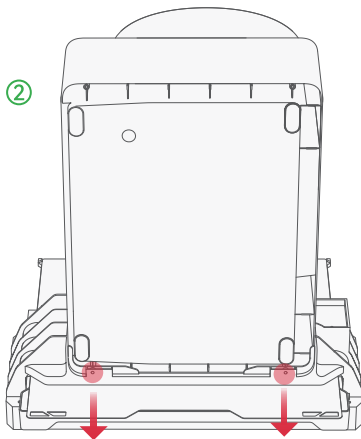


2. Use a chave Allen H2.0 para remover os 2 parafusos marcados em vermelho. Em seguida, retire cuidadosamente o AMS 2 Pro.

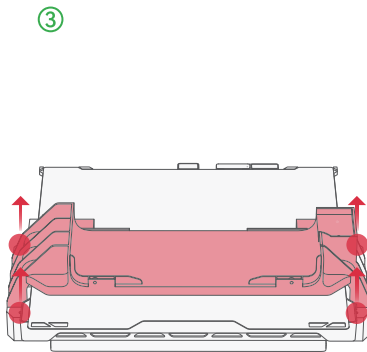

3. Use a chave Allen H2.0 para remover os 4 parafusos marcados em vermelho. Então, remova a peça de fixação e a espuma próxima (exceto a espuma embaixo da mesa aquecida).


Destancar a mesa aquecida

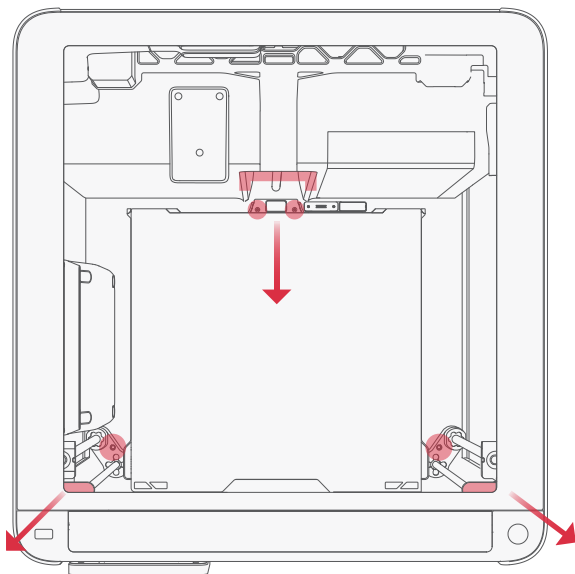

Use a chave Allen H2.0 para remover os 4 parafusos marcados em vermelho para destravar a mesa de aquecimento, e, em seguida, remova as espumas marcadas em vermelho que prendem os parafusos de avanço.


A espuma sob o leito aquecido só pode ser removida após a conclusão do processo de calibração.

Desbloquear o cabeçote

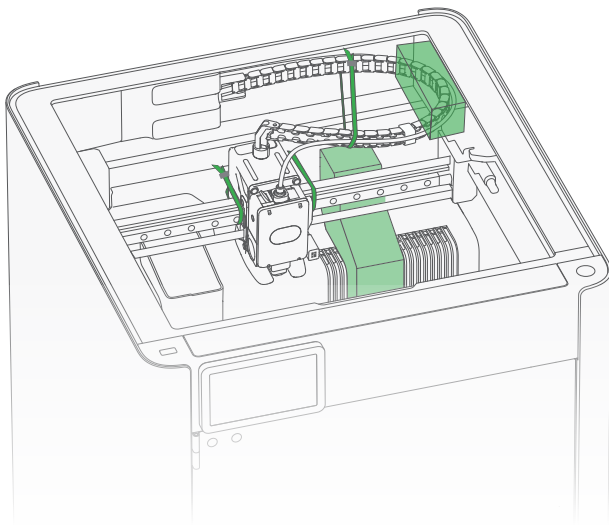


1. Corte e remova todas as abraçadeiras.
2. Em seguida, puxe a cabeça da ferramenta em direção à porta da frente e remova os pedaços de espuma marcados em verde.
3. Remova outras peças de espuma e fitas marcadas para remoção dentro da câmara.

Remover o material de embalagem do dessecante

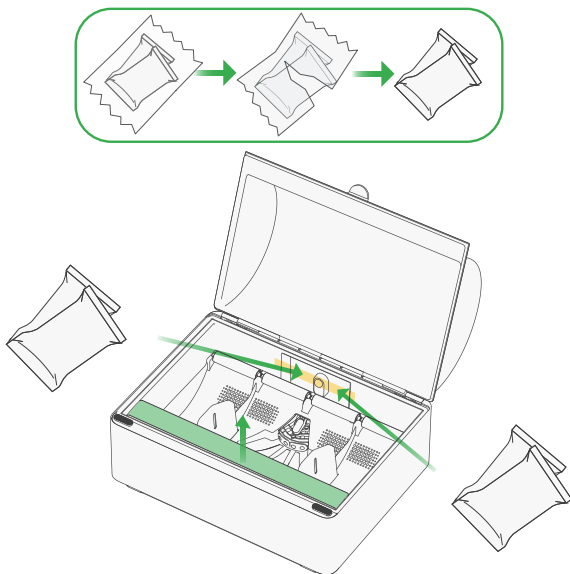


1. Retire os acessórios do AMS 2 Pro.
2. Remova a espuma de dentro do AMS 2 Pro.
3. Remova a fita da parte traseira do AMS 2 Pro e retire os sachês de dessicante. Em seguida, remova a embalagem plástica externa. Instale 2 pacotes dessecantes em cada lado do compartimento vazio.

Instale o AMS 2 Pro

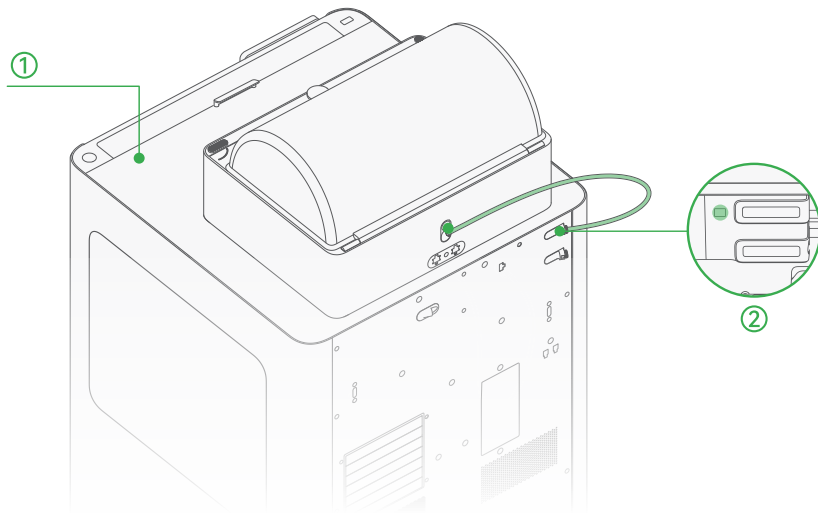


1. Coloque a tampa superior de vidro e o AMS 2 Pro sobre a impressora.
2. Retire o tubo PTFE da caixa de acessórios, insira o tubo PTFE na saída de filamento do AMS 2 Pro e o acoplador do tubo PTFE da impressora e empurre o tubo para frente por aproximadamente 10 cm até que ele pare (**se você puder ver o tubo PTFE pela janela ao lado do buffer na frente da impressora, ele está inserido corretamente**).

Instale o AMS 2 Pro

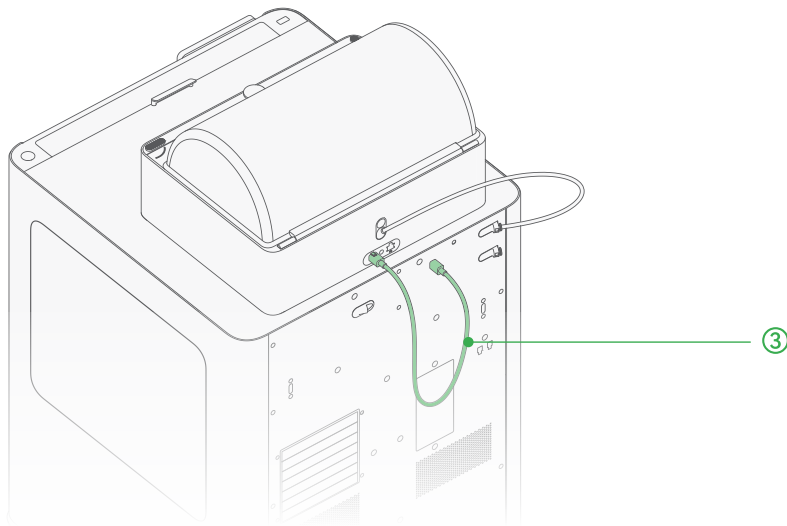


3. Conecte o cabo de barramento Bambu de 6 pinos à impressora e a uma das portas de 6 pinos do AMS 2 Pro.

Instalar suporte para bobina

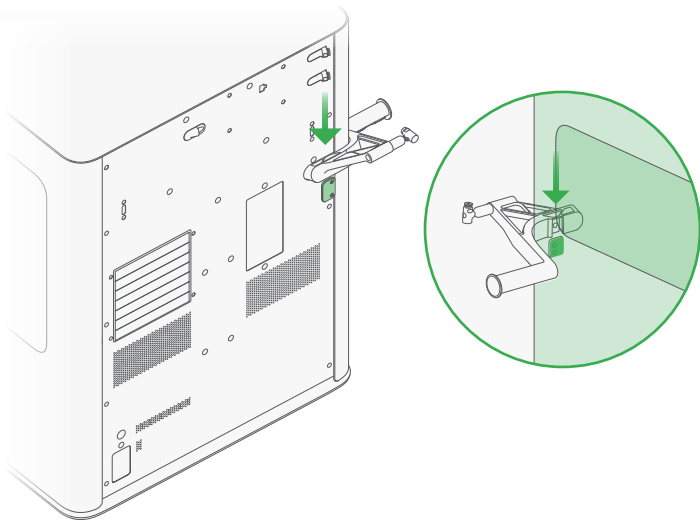


Retire o suporte do carretel da caixa de acessórios e deslize-o no lugar conforme mostrado acima.

Carregar filamento de um carretel externo

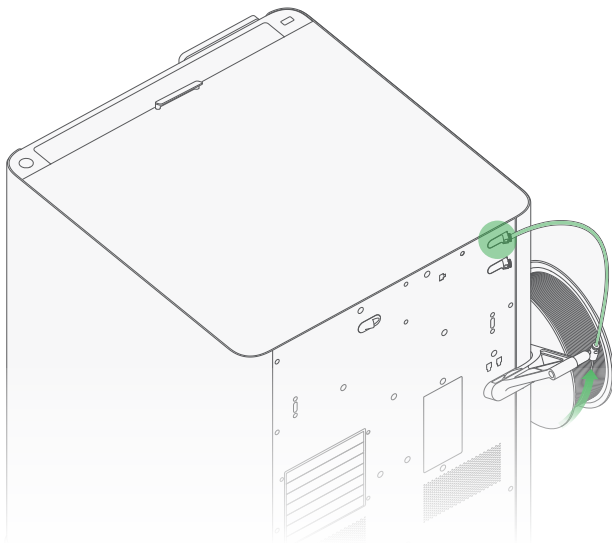

1. Conecte uma extremidade do tubo PTFE ao acoplador do tubo PTFE do suporte do carretel e a outra extremidade ao acoplador da impressora, empurrando-o até que ele pare.
2. Insira o filamento no tubo de PTFE e continue empurrando até que ele entre na extrusora e não consiga mais avançar.


Instale a chave de segurança

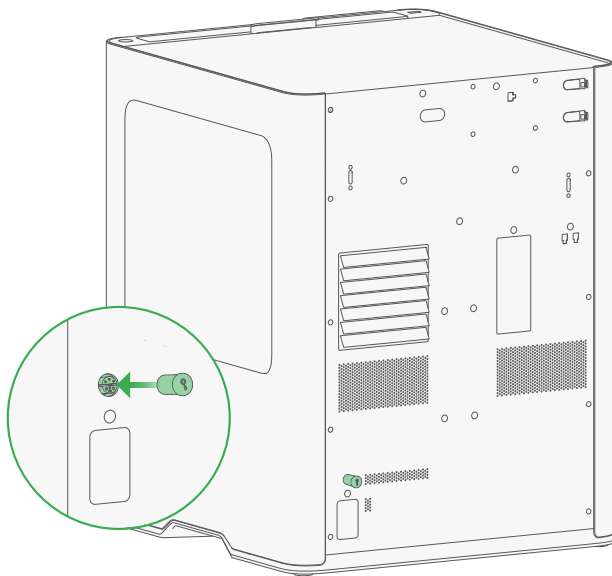

Retire a chave de segurança do painel traseiro e insira-a na ranhura de instalação localizada acima do conector de energia.

Por favor, não pule esta etapa, pois a impressora não pode ser ligada sem ela.




Conecte o cabo de alimentação e ligue a energia

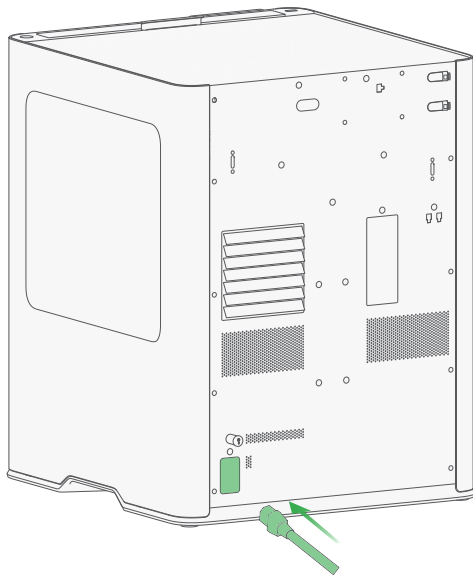

Conecte o cabo de alimentação na tomada de energia na parte de trás. Então, ligue o interruptor de energia.

Vincular a impressora - Bambu Handy


1. Escaneie o código QR à direita para baixar o Bambu Handy. Registre-se e faça login na sua conta da Bambu Lab.
2. Siga as instruções na tela até que um código QR apareça.
3. Escaneie o código QR no Bambu Handy para vincular a impressora à sua conta Bambu Lab.

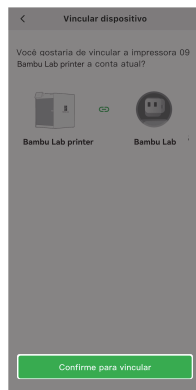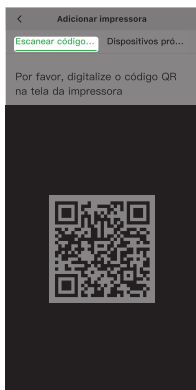

4. Siga as instruções na tela para completar a calibração inicial. É normal ter vibração e ruído durante o processo.


*** NÃO remova a espuma sob a plataforma de aquecimento até que a calibração esteja completa.**

Vincular a impressora - Bambu Studio

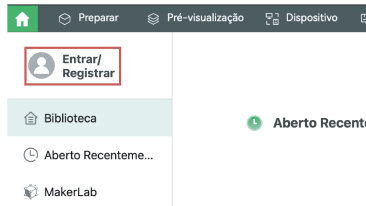


1. Conecte o computador e a impressora à **mesma rede sem fio** e não use uma **rede de convidado** que tenha a separação de dispositivos de rede ativada.

2. Visite o link abaixo para baixar e instalar o Bambu Studio. Registre-se e faça login na sua conta da Bambu Lab.
bambulab.com/download/studio

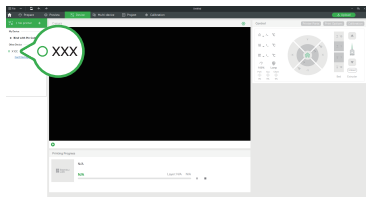


3. Clique em "+" na página do dispositivo, e o Bambu Studio descobre automaticamente as impressoras na mesma rede. Clique na impressora detectada para vinculá-la à sua conta Bambu Lab.

Primeira impressão com o AMS 2 Pro

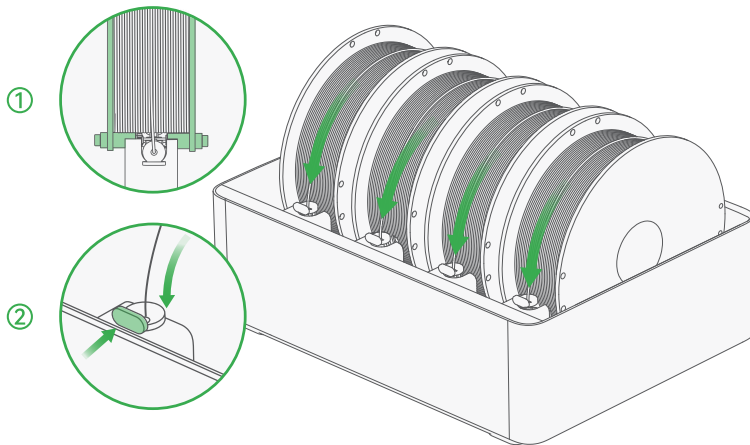

1. Ligue a impressora e coloque um carretel de filamento em qualquer um dos quatro slots. Certifique-se de que o carretel esteja colocado corretamente no eixo de suporte ativo, conforme mostrado na imagem.
2. Empurre a aba do alimentador em direção ao carretel e insira o filamento. O AMS 2 Pro irá pré-carregá-lo após ele ser detectado. Quando a luz LED do alimentador sob a entrada do filamento estiver acesa, o AMS 2 Pro estará pronto para imprimir.

Primeira impressão com o AMS 2 Pro

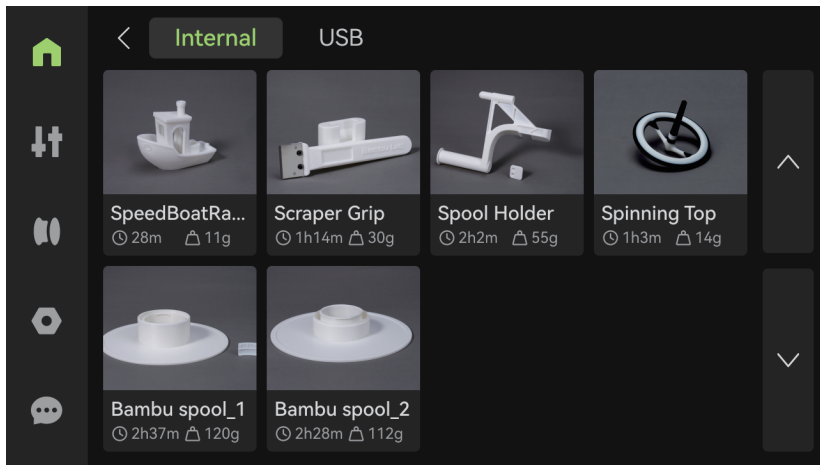


3. Selecione  - Arquivos de Impressão, então escolha um modelo que deseja imprimir.


* A placa Textured PEI que acompanha a impressora é sensível à sujeira e ao óleo. Se você tocou a superfície da placa com as mãos, os óleos das suas mãos podem ser transferidos para a superfície e impactar as propriedades de adesão da placa. Recomenda-se lavá-lo primeiro com água quente e detergente para garantir a melhor adesão.



Espere até que a mesa de impressão esfrie completamente para remover as peças.

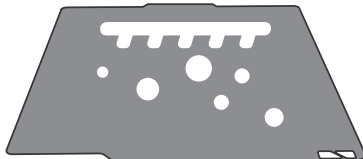

Lave a placa de impressão regularmente com água quente e detergente para melhor aderência.



Se houver uma estrutura de suporte utilizada, remova-a o mais rápido possível após retirar a peça da impressora. Será mais difícil removê-lo se o filamento absorver umidade.

Manutenção regular

Uma impressora 3D possui uma estrutura mecânica complexa e numerosas peças móveis. A manutenção regular é essencial para garantir operação estável e impressões de alta qualidade.

Peças móveis de metal:

- Lubrifique regularmente os fusos de avanço, hastes lineares, trilhos guia, polias tensores e engrenagens do extrusor para prevenir ferrugem.
- Use óleo lubrificante para trilhos-guia, hastes lineares e polias do tensionador, e aplique graxa lubrificante nos fusos de avanço e engrenagens do extrusor.

Consumíveis:

- Inspeção peças plásticas e de borracha, como cortadores de filamento, em busca de sinais de desgaste, deformação ou envelhecimento.
- Substitua as peças consumíveis conforme necessário, como limpadores de bico e tubos de PTFE, para manter a qualidade de impressão.

Outros Componentes:

- Verifique as lentes da câmera, ventoinhas e sensores de filamento em busca de poeira ou detritos.
- Limpe os ventiladores regularmente; limpe delicadamente as lentes da câmera usando um pano de microfibra umedecido em álcool isopropílico ou desidratado para obter melhor clareza.



bambulab.com/support/maintenance

Consulte a seção "Recomendações de Manutenção Regular" em nosso wiki para obter mais informações.

Especificações da impressora

Item		Especificações
Tecnologia de Impressão		Modelagem por Deposição Fundida
Corpo	Volume de Construção (L×P×A)	340*320*340 milímetros ³
	Chassi	Alumínio e Aço
	Estrutura Externa	Plástico e Vidro
Dimensões físicas	Dimensões físicas	492*514*626 mm ³
	Peso Líquido	30 kg
Cabeça da ferramenta	Engrenagens da Extrusora	Aço endurecido
	Bico	Aço endurecido
	Temperatura do bico	350 °C
	Diâmetro do bico incluído	0,4 mm
	Diâmetro de bico suportado	0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm
	Cortador de filamento	Integrado
	Diâmetro do Filamento	1,75 mm
Cor da extrusora		Motor de sincronismo Ímã Permanente de Alta Precisão da Bambu Lab
Mesa Aquecida	Material da Placa de Construção	Placa Flexível de Aço
	Tipo de Build Plate incluído	Placa PEI texturizada
	Tipo de Placa de Construção Suportada	Placa PEI texturizada, Placa de engenharia
	Temperatura máxima da mesa aquecida	120 °C

Especificações da impressora

Item		Especificações
Velocidade	Velocidade Máxima do Cabeçote	1000 mm/s
	Aceleração Máxima do Cabeçote	20.000 mm/s ²
	Vazão Máxima para Hotend	40 mm ³ /s (Parâmetros de teste: modelo redondo de 250 mm com uma única parede externa; Bambu Lab ABS; temperatura de impressão de 280 °C)
Controle de temperatura da câmara	Aquecimento Ativo da Câmara	Suportado
	Temperatura da mesa	65 °C
Purificação do Ar	Grau do Pré-filtro	G3
	Classificação do Filtro HEPA	H12
	Filtro de carvão ativado	Casca de Coco Granulada
	Filtragem VOC	Superior
	Filtragem de Partículas	Suportado
Resfriamento	Ventoinha de resfriamento parcial	Controle em Malha Fechada
	Ventilador de Resfriamento para Hotend	Controle em Malha Fechada
	Ventilador da Placa Principal de Controle	Controle em Malha Fechada
	Ventilador de exaustão da câmara	Controle em Malha Fechada
	Ventilador de circulação térmica da câmara	Controle em Malha Fechada
	Ventilador de resfriamento de peça auxiliar	Controle em Malha Fechada

Especificações da impressora

Item		Especificações
Tipo de Filamento Compatível	PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, PPS; PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA, PPS reforçados com fibra de carbono/vidro	
Sensor	Câmera de visualização ao vivo	Integrado; 1920*1080
	Câmera do Cabeçote	Integrado; 1600*1200
	Sensor da Porta	Suportado
	Sensor de Esgotamento de Filamento	Suportado
	Sensor de Detecção de Emaranhamento de Filamentos	Suportado
	Odometria de filamento	Suportado com AMS
	Recuperação de Perda de Energia	Suportado
Requisitos Elétricos	Voltagem	100-120 VCA / 200-240 VCA, 50/60 Hz
	Max Power*	1800 W a 220 V/1250 W a 110 V
	Potência típica	200 W a 220 V/200 W a 110 V (Impressão PLA com bico único)
Temperatura de operação		10 °C-30 °C
Eletrônica	Touchscreen	Tela sensível ao toque de 5 polegadas 720*1280
	Armazenamento	EMMC integrado de 8 GB e porta USB
	Interface de controle	Touchscreen, aplicativo móvel, aplicativo para PC
	Controlador de Movimento	Cortex-M7 dual-core e Cortex-M4 single-core
	Processador de Aplicação	ARM Quad-core com NPU dedicado

Especificações da impressora

Item		Especificações
Software – Bambu Lab	Fatiador	Bambu Studio Suporte a slicers de terceiros que exportam G-code padrão, como SuperSlicer, PrusaSlicer e Cura, mas certos recursos avançados podem não ser suportados.
	Sistema Operacional Suportado	MacOS, Windows, Linux
Controle de Rede	Ethernet	Não disponível
	Rede sem fio	Wi-Fi
	Interruptor de Desconexão de Rede	Não disponível
	Módulo de Rede Removível	Não disponível
	Controle de Acesso à Rede 802.1X	Não disponível

Especificações da impressora

Item		Especificações
Wi-Fi	Frequência de Operação	• 2412 - 2472 MHz, 5150 - 5850 MHz (FCC/CE) • 2400 - 2483,5 MHz, 5150 - 5850 MHz (SRRC)
	Potência do Transmissor (EIRP)	• 2,4 GHz: < 23 dBm (FCC); < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) • 5 GHz Band1/2: < 23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) • Banda 5 GHz3: < 30 dBm (CE); < 24 dBm (FCC) • Banda 5 GHz4: < 23 dBm (FCC/SRRC); < 14 dBm (CE)
	Protocolo Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n

* Para garantir que a mesa aquecida alcance rapidamente a temperatura necessária, a impressora manterá a potência máxima por cerca de 3 minutos.



Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br. Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Especificações do AMS 2 Pro

Item		Especificação
Corpo	Dimensões	372*280*226 mm ³
	Peso Líquido	2.5 kg
	Material da caixa	ABS/PC
Impressão	Filamento suportado	PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (seco), BVOH (seco), PP, POM, HIPS, Bambu PLA-CF/ PAHT-CF/PETG-CF/Suporte para PLA/PETG e TPU para AMS
	Filamento não suportado	TPE, TPU genérico, PVA (úmido), BVOH (úmido), Bambu PET-CF/TPU 95A e outros filamentos que contenham fibra de carbono ou fibra de vidro
	Diâmetro do Filamento	1,75 mm
	Dimensão do carretel	Largura: 50 mm–68 mm Diâmetro: 197 mm–202 mm
	Identificação RFID	Suportado
Secagem	Temperatura mais alta	65 °C
	Filamento suportado	PLA, PETG, Suporte para PLA/PETG, ABS*, ASA*, PET*, PA*, PC*, PVA*, BVOH *, PP, POM*, HIPS*, Bambu PLA-CF* / PAHT-CF* / PETG-CF* e TPU para AMS*
	Descarga de umidade ativa	Suportado
	Armazenamento selado	Suportado
	Deteção e Manutenção de Temperatura e Umidade	Suportado. Temperatura e umidade em tempo real podem ser exibidas na tela, no Bambu Studio e no Bambu Handy.
Liga/Desliga	Entrada	24 V 4 A

* Filamentos marcados com “*” requerem maior temperatura de secagem. O AMS 2 Pro não consegue secá-los completamente. Se você deseja um melhor desempenho de secagem para esses filamentos, recomendamos comprar um AMS HT.

Suporte técnico

Se precisar de suporte técnico, siga qualquer um dos seguintes métodos:

Método 1: Visite o Bambu Lab Wiki para tutoriais e orientações de manutenção.

wiki.bambulab.com/home




Método 2: Entre em contato por meio de uma das opções listadas na seção Fale Conosco da nossa Central de Suporte.

bambulab.com/support



Método 3: Crie um ticket de suporte no Bambu Handy, na seção Centro de Suporte.





Bambu Lab

www.bambulab.com

